




CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE DE TYPE TRADITIONNEL

LES CARACTERES ARCHITECTURAUX : Les Toitures à faible pente – Les Auvents

Les toitures dessinent la silhouette générale de la ville ou du village. Elles sont le résultat d'une adaptation au climat local et à la disponibilité des matériaux.

(Le règlement du PLU de la commune indique souvent des teintes de tuiles qui permettent d'être en harmonie avec l'environnement bâti.)

Tuile à bourrelet fortement galbé (13 unités par m²).

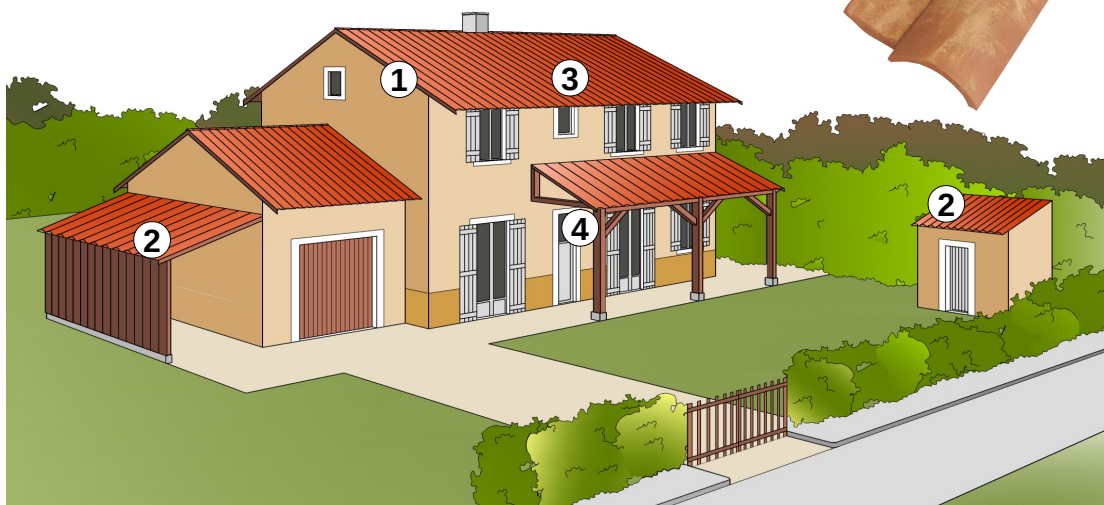

Exemple d'un volume annexe adossé à la maison dont la toiture comporte un seul versant. 😊



Auvent à charpente bois. 😊



TOITURES - COUVERTURES

- ① Chaque volume est couvert par une toiture à deux pans de même pente (30%).
- ② Les volumes annexes peuvent être couverts par une toiture à un seul versant s'ils sont adossés à la construction principale ou à un mur de clôture.
- ③ La couverture est réalisée en tuiles de terre cuite à bourrelet fortement galbé, 13 unités par m², de ton rouge/brun nuancé. Les couleurs paille, rouge orangé et brun foncé n'étaient pas employées.

AUVENT

- ④ Les auvents seront portés par une charpente en bois avec une finition peinte ou naturelle.

Les poteaux ronds et les linteaux cintrés en béton n'existent pas.

Les auvents à poteaux ronds et linteaux cintrés en béton sont proscrits. Ils ne relèvent pas de la construction traditionnelle. 😞

